

Viega Advantix Vario

Posibilitate de scurtare la milimetru și foarte flexibil.





reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German
Design Award

WINNER 2013



Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITATEA ÎN CEA MAI FRUMOASĂ FORMĂ A SA.

Design-ul deosebit și materialele de înaltă calitate nu mai sunt o noutate în băile moderne – în prezent, acestea sunt proiectate și concepute cu cel puțin aceeași meticulozitate ca și livingurile. În afară de aspectul și calitatea pure, dorința de individualitate joacă întotdeauna un rol major. Cu ajutorul rigolelor de duș și a scurgerilor de perete Viega Advantix Vario este foarte ușor ca aceasta să devină realitate.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

Rigole de duș și scurgeri de perete pe dimensiuni

Caracteristica principală a rigolelor de duș și a scurgerilor de perete Viega Advantix Vario o reprezintă individualitatea acestora. Fără mari eforturi este posibilă scurtarea acestora la milimetru, iar rigolele de duș pot fi chiar prelungite. Doriți să realizați prelungirea peste un colț, liber în încăpere, sau direct pe perete? Nici o problemă! Scurgerea de perete foarte îngustă permite amplasări drepte de 30 până la 120 cm. Rigola de duș poate fi dispusă drept între 30 și 280 cm, iar ca și construcție pe colț, poate fi amplasată cu o lungime maximă a bolții de 160 cm. Aceasta permite modelarea individuală a băii fără a face compromisuri.

Variante atractive de culoare

Având în total patru variante de culori diferite, modelele Viega Advantix Vario se integrează armonios în orice baie. Pe lângă variantele clasice din inox mat și lucios sunt disponibile și variantele negru și alb.

Design încununat cu premii

O adevărată atracție în fiecare baie: grătarul fin din inox asigură o tranziție lină în orice dispunere a gresiei, iar șinele opționale pentru delimitarea gresiei permit variante de design suplimentare. Nu este nicio mirare faptul că modelele Advantix Vario au primit premii de design prestigioase.



Un aspect la fel de nobil îl are și scurgerea de perete Advantix Vario. Grătarul din inox este amplasat orizontal pe perete, iar pardoseala poate fi dispusă uniform, fără secțiuni inutile, până la perete. În funcție de dorința dumneavoastră se poate renunța la grătarul-tijă.

Variantele de dispunere Viega Advantix Vario

ÎNTOTDEAUNA ÎNTR-O FORMĂ BUNĂ.

Rigolele de duș și scurgerile de perete Viega Advantix Vario oferă diferite variante de dispunere pentru orice situație de încorporare posibilă. Chiar și înălțimea elementelor poate fi adaptată fără probleme la particularități. În felul acesta, modelele Advantix Vario oferă flexibilitate maximă la montare și individualitate deosebită la dispunere.

Rigola de duș Advantix Vario

Rigola de duș Advantix Vario poate fi dispusă în trei variante. Prima este ca dreaptă simplă în cameră sau direct pe perete. În plus, aceasta permite și o instalare pe colț sau pe întreaga zonă a dușului, într-o formă de U. Rigola de duș lasă mult spațiu și pe înălțime. Aceasta poate fi ajustată variabil între 95 și 165 mm și, chiar dacă este instalată plat, oferă o diferență de înălțime de 25 mm de la racordul de scurgere și până la pământ. La pante conform standardului pot fi dispuse conducte de racordare de 2,5 m, fără a fi necesară ridicarea rigolei de duș. Debitul de scurgere este 0,4 până la 0,8 l/s în funcție de montaj și poate fi dublat prin utilizarea a două canale de duș.

Avantajele

- lungime individuală de 300 până la 2.800 mm
- poate fi dispusă drept, în formă de L sau U
- debit de scurgere între 0,4 și 0,8 l/s resp. max. 2,4 l/s
- instalare ușoară și proprietăți excelente de păstrare a igienei

Scurgerea de perete Advantix Vario

Scurgerea de perete Advantix Vario poate fi instalată, de asemenea, în trei variante datorită lungimii sale variabile de 300 până la 1.200 mm. Poate fi plasată în mod liber în perete, pe un perete lateral dreapta sau stânga, sau exact în nișa dușului. Datorită adâncimii sale reduse de încastrare în perete de 25 mm, aceasta poate fi dispusă în orice perete permițând simultan procesarea straturilor de acoperire a pereților și podelelor cu grosimea de până la 28 mm. Înălțimea scurgerii poate fi reglată între 90 și 165 mm, iar capacitatea de drenare este între 0,6 și 0,75 l/s. Dacă se folosește grătar din inox, înălțimea fantei de scurgere se reduce de la 20 la numai 8 mm deasupra și dedesubtul grătarului.

Avantajele

- adâncimea redusă de montaj în perete de numai 25 mm permite numeroase posibilități de utilizare, chiar și în spațiile sanitare mici
- dispunerea unitară a acoperirii podelei până la perete fără intersecții ale pantei
- curățare simplă datorită corpului de bază cu pereți netezi fără spații inutile
- design redus cu grătarul-tijă și plăcuțe de acoperire în patru culori





În cazul unei renovări

și în cazul renovării vă puteți baza pe modelele Advantix Vario. În acest scop există o versiune cu o scurgere deosebit de plată. Atât lărgoala de duș, cât și la scurgerea de perete, înălțimea construcției este numai 70 mm. În pofida înălțimii mici, rămâne o înălțime suficientă de zăvor hidrolic pentru a proteja împotriva mirosurilor. Capacitatea de drenare a rigolei de duș este 0,6 l/s, însă poate fi dublată prin instalarea unei a doua rigole de duș. La scurgerea de perete se atinge o capacitate de 0,5 l/s.





Rigola de duş Viega Advantix Vario

PRIMA RIGOLĂ DE DUŞ
PE MĂSURĂ.




Asamblare simplă și rapidă în numai trei pași (fig. 1)


Pasul 1: Se debitează la lungime corpul de bază al rigolei cu ajutorul ferăstrăului cu cadru și al suportului, se debavurează tăieturile, se pun capacele de închidere și se înșurubează.

Pasul 2: Se determină înălțimea de construcție, se scurtează piesa de egalizare a înălțimii și se montează garnitura de scurgere și picioarele de reglare.

Pasul 3: Se aliniază rigola de duș la conducta de scurgere și se fixează picioarele. Gata!

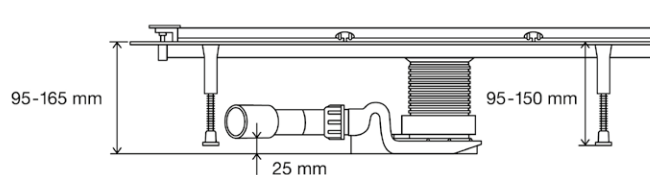

Variabilă și în înălțime: rigola de duș poate fi reglată pe o înălțime de construcție între 95 și 165 mm.

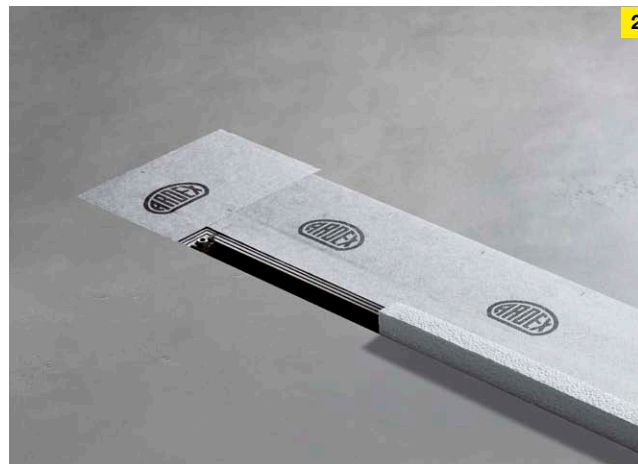


Concept de etanșare sigur (fig. 2)

O etanșare de durată și adaptată la situația practică reprezintă cel mai important detaliu tehnic la un duș cu scurgere la nivelul pardoselii. În cazul rigolei de duș Advantix sunt incluse în pachetul de livrare toate materialele necesare precum adeziv special și bandă de etanșare.

Racord etanș

Pentru o variantă dreaptă lungă, în L sau U stau la dispoziție conectori suplimentari. Interfețele acestora la rigolă sunt prevăzute cu o garnitură specială, care garantează o racordare sigură de durată.

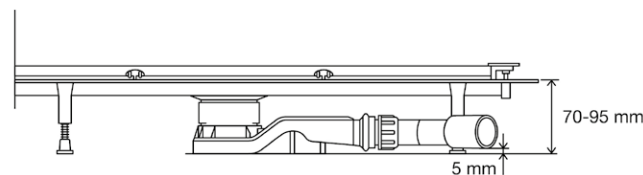

Extrem de plată: având scurgerea specială pentru renovare, înălțimea de construcție este de numai 70 mm.



Grătar reglabil pe înălțime (fig. 3)

Cu ajutorul piesei de susținere, înălțimea grătarului poate fi adaptată exact la diferite grosimi de gresie între 5 și 20 mm. Dacă sunt utilizate pardoseli mai groase, ca de ex. piatră naturală, grătarul-tijă poate fi reglat cu ajutorul unui set accesoriu de până la 33 mm.

Scurgere cu autocurățare

Scurgerea fără resturi este asigurată cu ajutorul rezistenței reduse de debit și a vitezei mari de curgere ale garniturii de scurgere Advantix special construită în acest scop. Și corpul de bază al rigolei de duș Advantix Vario se curăță extrem de ușor: pe de o parte datorită formei înguste a acesteia, pe de altă parte datorită lipsei oricăror bariere antimiros din interiorul acesteia, pentru că grătarul-tijă este suficient fără picioare de sprijin.



viega


Scurgerea de perete Viega Advantix Vario

IESE ÎN EVIDENȚĂ DATORITĂ ADÂNCIMII DE
MONTARE REDUSE, A PROPRIETĂȚILOR IGIENICE
BUNE ȘI A DESIGNULUI MODERN.



Scurgere de perete foarte îngustă

Scurgerea de perete Viega Advantix Vario convinge prin flexibilitatea incredibilă și construcția extrem de îngustă. Aceasta poate fi scurtată între 300 și 1200 mm și cu o adâncime de montare în perete de doar 25 mm, aceasta poate fi folosită pentru aproape orice situație de instalare. Montajul este posibil în pereți masivi, ușori sau anteriori. Pentru a integra profilul de scurgere în perete este suficientă o tenucială de grosime corespunzătoare sau un panou simplu de spumă rigidă XPS. Scurgerea de perete poate fi folosită și în zona publică – aici trebuie luată în calcul numai o grosime de 25 mm la alegerea acoperirii corespunzătoare.

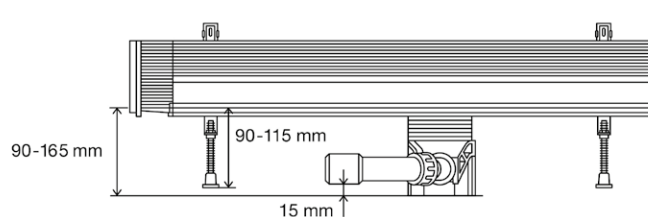

Variabilă și pe înălțime: înălțimea de construcție între 90 și 165 mm.




Detalii tehnice

Drenarea scurgerii de perete Advantix Vario se efectuează pe întreaga suprafață – este suficientă o pantă de 1–2% pentru aceasta. Prin urmare, nu este necesară tăierea migăloasă a plăcilor de gresie pentru pantă. Construcția permite dispunerea gresiei direct până la fanta de scurgere – atât pe podea, cât și pe perete.

Montaj simplu și rapid

Montajul scurgerii de perete Viega Advantix Vario este identic montajului rigolei de duș: rapid, simplu și fără complicații. În plus, în setul de livrare este inclus un set de așezare a gresiei, care simplifică colaborarea între instalatori. Un instru-

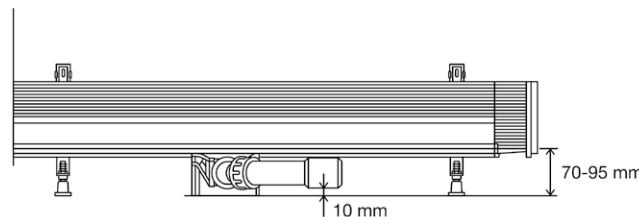

Extrem de plată: scurgerea specială pentru renovare reduce înălțimea de construcție la 70 mm.



ment de montaj simplifică orientarea șinei de gresie și permite reglarea fantei de scurgere exact pe 20 mm și realizarea unei terminații drepte până la margine. În plus, în setul de livrare sunt incluși un ajutor pentru tăiere și o perie de curățare.

Concept de etanșare sigur

Și în cazul scurgerii de perete Advantix Vario, Viega pune la dispoziție un set complet pentru etanșare. Toate materialele necesare sunt incluse în livrare. În plus, în timpul fazei de instalare, suprafețele flanșelor sunt protejate cu o bandă adezivă, iar fanta de scurgere este protejată cu o inserție de spumă pentru a preveni murdărirea în timpul fazei de instalare.

Curățare facilă

Pentru curățarea facilă și igienică, scurgerea de perete Viega Advantix Vario este concepută astfel încât să nu existe spații inutilizabile pentru murdărie sau fire de păr. Este posibilă curățarea ușoară a profilului de scurgere cu ajutorul unei cârpe sau a periei de curățare. Instrumentul cu multiple utilizări funcționează suplimentar și ca ajutor de introducere pentru o spirală de curățare.

Rigola de duș Viega Advantix Vario

SORTIMENTUL

În setul de livrare al rigolei de duș Viega Advantix Vario sunt incluse toate accesoriile necesare pentru o instalare rapidă și curată. Suplimentar, sunt disponibile seturi de accesorii speciale pentru instalarea într-un colț, pentru variante foarte lungi sau pentru pardoseli de piatră naturală cu înălțimea de până la 33 mm.



Rigola de duș Advantix Vario, corpul de bază, 300–1.200 mm
Modelul 4965.10,
Model pentru renovare 4966.10



Grătarul-tijă Advantix Vario pentru rigolă de duș, 300–1.200 mm*
Modelele
4965.30 inox mat,
4965.31 inox lucios,
4965.32 negru, 4965.33 alb



Setul de accesorii Advantix Vario pentru acoperirea cu piatră naturală cu grosimea de până la 33 mm
Model 4965.80



Piesa de capăt Advantix Vario
Model 4965.16,
Model pentru renovare 4966.16



Conector Advantix Vario
Model 4965.12



Conector Advantix Vario, 90°
Model 4965.14
Model pentru renovare 4966.14



Set grătar-tijă Advantix Vario pentru rigolă de duș, 200 mm*
Modelele
4965.60 inox mat,
4965.61 inox lucios,
4965.62 negru, 4965.63 alb



Set de accesorii Advantix Vario pentru piesa de capăt și conector
Modelele 4965.50
inox mat, inox lucios, negru, alb



Setul de accesorii Advantix Vario pentru conectorul 90° **
Modelele 4965.51
inox mat, inox lucios, negru, alb



Adaptor de curățare
Model 4965.91



Debavurator
Model 2043



Unealtă de preluare
Model 4965.90

Scurgerea de perete Viega Advantix Vario

SORTIMENTUL



Scurgerea de perete Advantix Vario, corp de bază, 300–1.200 mm*
Modelul 4967.10,
Model pentru renovare 4968.10



Grătarul-tijă Advantix Vario pentru scurgere de perete, 300–1.200 mm*
Modelele
4967.30 inox mat,
4967.31 inox lucios,
4967.32 negru, 4967.33 alb



Setul de accesorii Advantix Vario pentru scurgere de perete*
Modelele
4967.86 inox mat,
4967.86 inox lucios,
4967.86 negru, 4967.86 alb



Debavurator
Model 2043



Unealtă de preluare
Model 4965.90

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germania

Telefon +49 (0) 2722 61-1572

Fax +49 (0) 2722 61-1566

viega.com

Contactul dumneavoastră local:

Cosmin Vajkovszki
str. I.I.C.Brătianu nr. 24
075100 Otopeni
jud. Ilfov
România

Telefon +40 (0) 744 762-072

cosmin.vajkovszki@viega.ro

